




# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



GRUPO PDP

## SINO C7H SITRAK 6x4 81K (Heavy Duty) Mixer Truck

GVWR Capacity: 81,400 Lb.

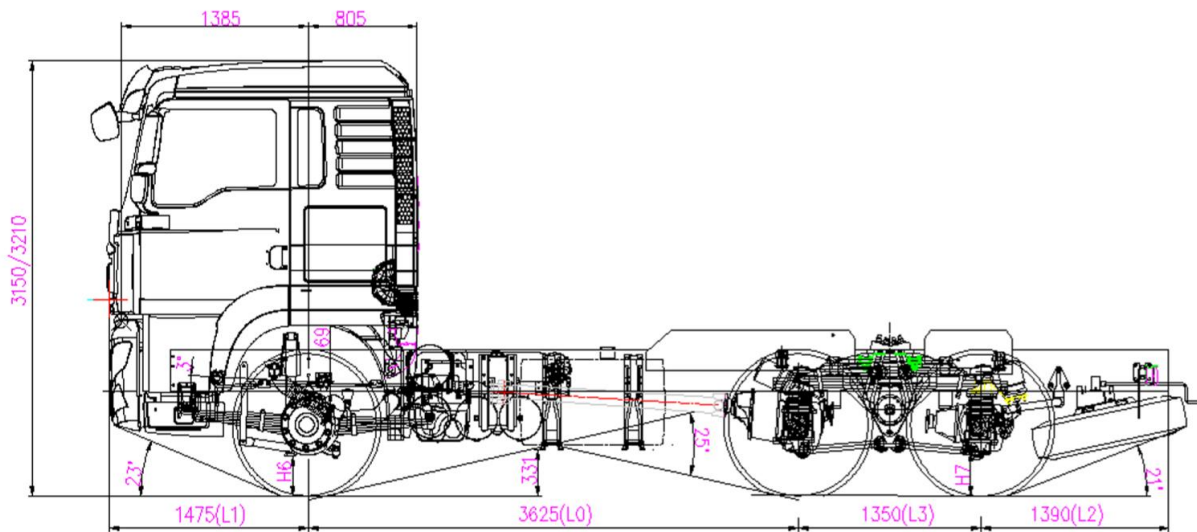

GGFHNFJHSDGDRHJ

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

Grupo PDP  
mail

Carr. Lechería - Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com  
Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

Teléfono

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

<b>AÑO DEL MODELO: 2019</b>	
REFERENCIA ID: C7H-ZZ1256N364MD1	
PERFIL DEL MODELO: Descripción del modelo	
APLICACION:	CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO
MISION:	GVWR: 41,000Kg (90,200Lb.) GVWR: 37,000Kg (81,400Lb.) Capacidad de pendiente: 26% / Capacidad de calificación: 46% a 0 MPH
FUEL ECONOMY:	N/A
DIMENSIÓN:	Distancia entre ejes: 3600mm
MOTOR, DIESEL:	MOTOR MAN MC11.36-40, 265 kW a 1900 rpm (360HP a 1900 rpm) Par de torsión: 1800 IV (1,327 lb-ft) Euro IV con EVB
TRANSMISSION, MANUAL:	ZF 16S2230TO 16 velocidades Manual, con sincronizador: i1 = 13.8; i2 = 11,54; i3 = 9,49; i4 = 7.93; i5 = 6.53; i6 = 5,46; i7 = 1; 4,57; i8 = 3,82; i9 = 3.02; i10 = 2.53 i11 = 2.08; i12 = 1,74; i13 = 1,43; i14 = 1.2; i15 = 1; i16 = 0.84 Capacidad de torsión: 2200NM (1,624 Lb-ft)
CLUTCH:	MODELO: $\phi$ 430mm FABRICANTE: Valeo TIPO: hidráulico neumático

	TECNOLOGÍA : Resorte de diafragma único seco
EJE, DELANTERO, NO CONDUCCIÓN:	Marca: SINOTRUK; Modelo: HF9; Capacidad de carga de los frenos de tambor: 9000kg (19,800Lb)
EJE, TRASERO, TANDEM:	Marca: SINOTRUK Modelo: Reducción de cubo ST16. Proporción total: 4.80 Opciones: 4.42 Capacidad de carga: 2 x 16T = 32 toneladas (70,400 lb.)
CAB:	ancho de 2240 mm / cabina simple con una cama
NEUMÁTICO, DELANTERO:	(2) 385 / 65R22.5 (sin cámara)
LLANTAS, TRASERA:	8) 315 / 80R22.5 (sin cámara)
SUSPENSIÓN, Delantera:	Resorte de hojas: 9 piezas; con barra estabilizadora del amortiguador de capacidad Capacidad de carga = 9 toneladas (19,800 lb)
SUSPENSION, TRASERA, TANDEM:	Suspensión trasera: 12 piezas Resorte de hojas Capacidad de carga 34Ton
REFUERZO DEL MARCO:	300/8 + 5 Marco de cubierta doble; sección: perfil de ranura Material: ZQS500L-8.0-QZZ21049; Tamaño: 300 x 8 x 80
Esquema del chasis:	

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

### Grupo PDP mail

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com  
Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

### Teléfono

01 594) 9566132  
01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



## ESPECIFICACION DEL VEHICULO

### C7H-ZZ1256N364MD1

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
Código Descripción F / R Wt Tot Wt 1: GANCHO DE REMOLQUE, CARRILES DEL MARCO, PARACHOQUES:			
1570	GANCHO DE REMOLQUE, parte delantera exterior (1) Montaje en bastidor		
1CBU	300/8 + 5 Marco de cubierta doble; sección: perfil de ranura Material: ZQS500L-5.0-QZZ21049; Tamaño: 282 x 5 x 70 Frente: 940mm; Trasero: 850mm		
1GBP	N/A		
1LLA	Estructura metálica de tres etapas Material: ZQS500L-7.0-QZZ21049		
1WAC	EXTENSION DE PARACHOQUES, FRENTE 0		
1WHP	GAMA DE RUEDAS: 3600mm		
<b>2: EJE, FRENTE NO CONDUCCION</b>			
2AEW	Marca: Sinotruk; Modelo: Frenos de tambor HF9; Capacidad de carga: 9000kg (19,800 Lb) Lubricación: Grasa		
<b>3: SUSPENSION, FRENTE:</b>			
3AHU	Hoja de primavera: 9 piezas; con barra estabilizadora del amortiguador Capacidad de carga = 9 toneladas		
<b>4 : SISTEMA DE FRENO:</b>			
4091	EL SISTEMA DE FRENOS, AIRE Sistema doble para camiones rectos La aplicación incluye:: Manguera negra de frenos de aire: VÁLVULA DE DESAGÜE Tipo PULL: PROTECTORES DE POLVO, FRENO DELANTERO: PROTECTORES DE POLVO, FRENO TRASERO: INDICADOR, PRESIÓN DE AIRE (2) Aire 1 y aire 2: calibre ; Ubicado en el grupo de instrumentos: CONTROL DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO Perilla roja, ubicado en el panel de instrumentos: VÁLVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO Para camión: VÁLVULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA Bendix en el eje trasero para el freno de resorte Lanzamiento: 1 for4x2 AJUSTADORES DELANTEROS, DELANTEROS Automáticos: AJUSTADORES DEL PAQUETE, TRASEROS Notas automáticas: Sistema de frenos Wabco. Cámara delantera 148cm2 Freno de 60 cm: Frenos de leva de aire traseros estándar independientemente del eje / suspensión solicitado.		

www.sinotrukcentro.com

**Grupo PDP  
mail**

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

**Teléfono**

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

www.sinotrukcentro.com



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
4722	VÁLVULA DE DRENAJE {Bendix DV-2} Automática; Sin calentador; para tanque de aire incluye: VÁLVULA DE DESAGÜE Montada en tanque húmedo		
4AZU	ABS DE FRENO DE AIRE {Sistema de frenos antibloqueo de Bendix} Sistema de control de ruedas de vehículo completo (4 canales 4 sensores / 4Modulador)		
4EBS	SECADOR DE AIRE {Bendix AD-9} Sin calentador Incluye: UBICACIÓN DEL SECADOR DE AIRE Riel izquierdo interior, parte posterior de la cabina		
4ETE	FRENO DELANTERO: AIRE, Tambor Incluye 20 "Sq. En. Cámaras de freno $\geq 60$ cm freno de carrera. Cámara presionado freno. Cuadrados: 154 cm <sup>2</sup> . CÁMARAS DE FRENO, EJE DELANTERO. 157 cm <sup>2</sup> . Trazo 60 mm.		
4EVL	FRENOS TRASEROS: AIRE, Tambor Incluye 24/24 Sq. Cámara de freno. CÁMARAS DE FRENO, EJE TRASERO 157cm <sup>2</sup> . La carrera de 60 mm incluye: CÁMARAS DE FRENO, MUELLE (4) Estacionamiento trasero; CON FRENOS DE CAMIÓN: Todos los 6x4 con ejes traseros en tándem de menos de 26T. o GCWR Menos Than35T		
4NDB	CÁMARAS DE FRENO, EJE TRASERO 157cm <sup>2</sup> . Notas sobre el freno de estacionamiento accionado por resorte y cámara de freno de 60 mm: las siguientes características deben considerarse al calcular la parte trasera de GAWR: ejes traseros; Suspensión trasera; Sistema de frenos; Frenos, cámara de aire trasera; Zapatas de freno, traseras; Calificación Especial, GAWR;		
4SPA	COMPRESOR DE AIRE {Knorr} 359cm <sup>3</sup> de capacidad		
4VBE	UBICACIÓN DEL SECADOR DE AIRE Montado fuera del riel derecho		

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

**Grupo PDP  
mail**

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

**Teléfono**

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
<b>5 : SISTEMA DE DIRECCION</b>			
5708	COLUMNA DE DIRECCIÓN Inclinación , 60 ° 5CAL RUEDA DE DIRECCIÓN 3-Radios, 460 mm "Diam. El esqueleto negro es magnalio. El material externo es espuma de poliuretano		
5PTB	ENGRANAJE DE DIRECCIÓN: ZF8118 Proporción: 23.27; Salida NM: 9000NM		
<b>6: PROPSHAFT</b>			
6901	Adopte la brida del engranaje $\Phi$ 134 conecte. El tamaño de la junta cardán es 70 x 178. El tamaño del eje es $\Phi$ 134 x5.9. Tamaño de spline 98x2x48; NM máximo: 23000nm.Lmin = 1515mm		
6DDC	N/A		
<b>7: SISTEMA DE ESCAPE</b>			
7AMN	SISTEMA DE ESCAPE Individual, horizontal 127mm dia. Protector de silenciador brillante de acero al carbono; Con refuerzo de estabilizador transversal, lado derecho montado en marco		
7MAM	Tipo de retorno de TUBO DE COLA, Brillante, para un solo escape brillante		
<b>8 : SISTEMA ELÉCTRICO</b>			

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

**Grupo PDP  
mail**

Carr. Lecheria – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com  
Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

**Teléfono**

01 594) 9566132  
01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



## SINOTRUK REGIÓN CENTRO



### GRUPO PDP

8000

SISTEMA ELÉCTRICO Baterías para equipos estándar de 24 voltios CCA = 2100 Incluye: CAJA DE BATERÍAS Acero con tapa plástica: CONECTOR DE ENLACE DE DATOS Para programación y diagnóstico del vehículo OBD en la cabina: FUSOS, SAE ELÉCTRICO Tipo de hoja: INTERRUPTOR DE PELIGRO Push On / Push Off, ubicado en el panel de control del interruptor de la placa de puente: HEADLIGHT DIMMER SWITCH es Estilo giratorio Ubicado en el lado izquierdo del volante: FAROS (2) Haz sellado, trapezoidal, cerrado. : HORN, ELECTRIC Single. : JUMP START STUD Ubicada en el terminal positivo de la batería externa: LUZ DE ESTACIONAMIENTO Integral con lámpara resaltada: INTERRUPTOR DE ARRANQUE Eléctrico, accionado por llave: PARADA, GIRO, retorno, luz de niebla, Parte trasera, Combinación con reflector: INTERRUPTOR DE SEÑAL DE GIRO Cancelación automática para camiones Cancelación manual para: SEÑALES DE GIRO, DELANTERO Incluye Reflectores y Señales de giro laterales auxiliares,: INTERRUPTOR DE LIMPIEZA DE WINDSHIELD 2 velocidades con lavado, Integral con palanca de señal de giro: Limpiaparabrisas WINDSHIELD Motor individual, eléctrico, con capucha: CABLEADO, CHASSIS, codificado por color y continuo numerado

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

**Grupo PDP  
mail**

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

**Teléfono**

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
8518	CIGAR LIGHTER Incluye taza de ceniza		
8540	CUERNO, ELÉCTRICO (2)		
8GGG	ALTERNADOR SIN Pincel, 28V Volt 80 Amp.		
8HAB	En la cabina, arriba del pedal del embrague, hay conectores sellados estándar para Tail / Amber Turn / Marker / Backup / Accessory Power / Ground		
8MLM	ALARMA DE SEGURIDAD Eléctrica, 24 — Voltios 8WCL HORN, AIR Black, doble trompeta		
8WMA	INTERRUPTOR, TOGGLE, PARA TRABAJAR LUZ Iluminado; en el panel de instrumentos y cableado		
8WTL	MOTOR DE ARRANQUE {Mitsubishi} 90P55, 24V		
8WXD	ALARMA, FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y CUALQUIER PUERTA SE ABRE, DESPLAZAMIENTO DE LUZ ROJA		
8XAH	Indicadores, reemplaza todos los fusibles, excepto los fusibles de 5 amperios		
<b>9: EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN Caucho, rejilla fija, pantalla de error</b>			
9585	EXTENSIONES DE DEFENSA de goma		
9HBM	REJILLA FIJA, Cromado		
9WAC	Red a prueba de insectos ubicada en la parte frontal del radiador		
9WBC	Barrera frontal		
<b>10 : HERRAMIENTAS CON CAMION</b>			
10060	Proceso de pintura por pulverización: pintura electroforética de marco; Otras piezas de ensamblaje: Imprimación solvente pulverizadora + capa de acabado		
10210	ETIQUETAS DE EMISIONES.		
10506	KIT DE HERRAMIENTAS Llave y mango de llanta		
10761	TIPO DE PINTURA Base Coat / Clear Coat, 1-2 Tone		
10WAS	IDENTIDAD DEL IDIOMA para el español		
10WCU	EXTINTOR DE INCENDIOS		
10WCX	Jack y mango		
10WCY	Triángulos de seguridad		
<b>11 : EMBRAGUE</b>			
11MGR	MODELO: $\varphi$ 430mm FABRICANTE: Valeo TIPO: Neumático hidráulico TECNOLOGÍA : Resorte de diafragma único seco El cojinete del embrague se puede lubricar		

www.sinotrukcentro.com

### Grupo PDP mail

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

### Teléfono

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

www.sinotrukcentro.com



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
<b>12 : MOTOR, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>			
12EBM	MOTOR MAN MC11.36-40, 265 kW a 1900 rpm (360HP a 1900 rpm) Par de torsión: 1800 IV (1,327 lb-ft) Euro IV con EVB		
12THJ	Abanico de aceite de silicona con embrague de ventilador Incluye: Nylon VENTILADOR		
12UYH	RADIADOR Aluminio; Flujo cruzado, sistema de la serie de adelante a atrás, 0.46m2 Con 0.4m2 El enfriador de aire de carga incluye: SISTEMA DE DEERACIÓN con tanque de llenado / sobretensión transparente (1 tanques): TUBOS DE MANGUERAS, MANGUERAS DEL RADIADOR Gates Tipo retráctil de banda; Termoplástico Abrazaderas de manguera de refrigerante: RADIATOR HOSES Premium, Rubber		
12VBG	LIMPIADOR DE AIRE Elemento doble, con pre-limpiador integral Incluye advertencia que recuerda el cambio de filtro		
12WPH	Opción: TDF del motor.		
<b>13 : TRANSMISIÓN</b>			
13GMZ	ZF 16S2230TO 16 velocidades Manual, con sincronizador: i1 = 13.8; i2 = 11,54; i3 = 9,49; i4 = 7.93; i5 = 6.53; i6 = 5,46; i7 = 1; 4,57; i8 = 3,82; i9 = 3.02; i10 = 2,53; i11 = 2,08; i12 = 1,74; i13 = 1,43; i14 = 1.2; i15 = 1; i16 = 0.84 Capacidad de torsión: 2200NM (1,624 Lb-ft)		
13WAN	N/A		
13WLB	ACEITE DE TRANSMISION: F42GL-4		
<b>14 : EJE, TRASERO, SUSPENSION,</b>			
14GJH	EJE POSTERIOR. Marca: SINOTRUK Modelo: Reducción de cubo ST16. Relación total: 4.80 Opción: 4.42 Capacidad de carga: 2 x 16T = 32 toneladas (70,400 lb.)		
14VHB	Suspensión trasera: 12 piezas Resorte de hojas Capacidad de carga 34T		
14WAK	SUSPENSIÓN TRASERA Y EJE TRASERO, conectar con perno		
14WBV	N/A		
14WLE	EJE, TRASERO, LUBE: GL-5 85W / 90	Puente corrido aceite	

www.sinotrukcentro.com

### Grupo PDP mail

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

### Teléfono

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

www.sinotrukcentro.com





# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

15 : SISTEMA DE PROVEDE DE COMBUSTIBLE			
CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
15902	TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, Tipo de bloqueo		
15LGL	SEPARADOR DE AGUA / COMBUSTIBLE, montado en el lado posterior izquierdo de la cabina		
15SER	TANQUE DE COMBUSTIBLE Top Draw; rectángulo, Aluminio No Pulido, 400 L, Aluminio; Tamaño de la sección: 675 × 620; Profundidad del tanque de 620 mm; longitud de 1070 mm, lado derecho montado detrás de la cabina		
16: CAB Convencional			
16000	REVESTIMIENTO DEL PISO Cubierta de transmisión, tapetes y sello		
16030	El acero convencional CAB incluye: ARM REST (2) Plástico moldeado; Una por cada puerta: LUCES DE LIMPIEZA / MARCADORES (5) Montadas al ras: SOPORTES DE COPA Dos portavasos, ubicados en la parte inferior central del panel de instrumentos: LUZ DE CUBIERTA, CAB Rectangular, Puerta activada y Empuje para apagar la Lente de luz, Atenuación de teatro temporizada, Integral a la consola, montado en el centro: CRISTAL, TODAS LAS VENTANAS BLANCAS: MANIJA DEL GRABADO, INTERIOR DE LA CABINA (1) Pilar "A" tres escalones por puerta, lado del pasajero: MANIJA DEL GRABADO, INTERIOR DE LA CABINA (2) Frente del pilar "B", montado Cada lado: METAL DE LA HOJA INTERIOR Puerta superior (sobre el borde de la ventana) Pintado Color exterior Color del interior y tapicería: Negro		
16HBB	GAUGE CLUSTER El inglés con el velocímetro métrico electrónico incluye: GAUGE CLUSTER (6) Presión de aceite del motor (electrónico), Temperatura del agua (electrónico), Combustible (electrónico), Tacómetro (electrónico), Voltímetro: PANTALLA DEL ODÓMETRO, Millas, Lectura: SISTEMA DE ADVERTENCIA Bajo combustible , Baja presión de aceite, alta temperatura del refrigerante del motor, Notas: Estándar en CHINA		
16HGG	CALIBRADOR, TEMPERATURA DE ACEITE, MOTOR		

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

### Grupo PDP mail

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

### Teléfono

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



## SINOTRUK REGIÓN CENTRO



### GRUPO PDP

16JNV	ASIENTO, CONDUCTOR, Respaldo alto con reposacabezas integral, asiento con suspensión neumática. Tela, aislador, 1 cámara lumbar, 2 posiciones de ajuste de cojín delantero, -32 a +16 grados Ajuste de ángulo de espalda Incluye: CINTURÓN DE SEGURIDAD de 3 puntos, Tipo de cinturón de regazo y hombro		
16PJU	ASIENTO, PASAJERO {Gra-Mag} Sin suspensión, Respaldo alto con reposacabezas integral, tela, con respaldo fijo Incluye: CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS, Tipo de cinturón de regazo y hombros		
16SDC	MANGO DE GRABAR (2) Tipo de barra de toalla cromada con plástico antideslizante; Para la entrada de la cabina, montada a la izquierda y derecha, cada lado		
16SDE	ESPEJO, CONVEXO, CIRCULAR, MIRAR HACIA ABAJO,		

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
16SDJ	ESPEJOS (2) CIRCULAR, 377m x 216mm.Rectangle Type, Black Heads, Brackets & Arms		
16SDZ	N/A		
16WJT	PANEL DE INSTRUMENTOS Sección central, Panel ergonómico		
16WKB	EL ACONDICIONADOR DE AIRE con calentador integral y descongelador incluye: FILTRO DE AIRE FRESCO: MANGUERAS DE CALENTADORES Premium: ABRAZADERAS DE MANGUERAS, MANGUERAS DE CALENTADOR Mubea Constant Tension Clamps: REFRIGERANT Hydrofluorocarbon HFC-134A Configuración estándar del aire acondicionado.		
16WKY	FILTRO DE AIRE FRESCO		
16WLE	BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO, PUERTA Plástico moldeado, ancho completo; Montado en la puerta del pasajero.		
16WLS	FILTRO DE AIRE FRESCO Sujetado a la cubierta de la admisión de aire en la bandeja de la cubierta delante del parabrisas debajo del capó		

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

#### Grupo PDP mail

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com  
Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

#### Teléfono

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

16WRX	CAB INTERIOR TRIM Deluxe incluye: "A" PAPEL CUBIERTA Plástico moldeado: CAB INTERIOR TRIM PANELS Plástico cubierto de tela moldeada, altura completa; Toda la chapa metálica interior expuesta está cubierta: CAB, TRIM INTERIOR, CIERRE Panel de cierre del tablero inferior; Plástico moldeado; Bajo el lado del conductor del panel de instrumentos: CONSOLA, SUPERFICIE Plástico moldeado; Con dos bolsillos de almacenamiento con redes de retención y bolsillo de radio CB: PANELES DE RECORTES DE LA PUERTA: plástico moldeado; Puertas del conductor y del pasajero: REVESTIMIENTO DEL SUELO Caucho, Negro: CABEZAL Paño acolchado suave: PANEL DE INSTRUMENTOS AJUSTE Plástico moldeado con negro Sección central: BOLSILLO DE ALMACENAMIENTO, PUERTA (1) Plástico moldeado, de longitud completa; Copiloto Puerta: SUN VISOR (2) Vinilo acolchado, con conductor y copiloto, en la cofia de la cabina Consola		
16WSK	CABINA SUSPENSIÓN TRASERA Tipo de amortiguador de goma. resorte espiral		
26: ruedas			
26DSA	Llanta de refacción, 315 / 80R22.5 , Con rueda de acero pintada, 10Stud, 9-22.5G Tamaño de la llanta de refacción 315 / 80R22.5		
27DNP	RUEDAS, DELANTERAS, INDIVIDUALES, 22.5 ", Acero, con 10-Stud (335 MM BC) Eje Pilotado, Tuerca Bridada, Montura Métrica, Llantas SDC de 9.00G; Incluye: IDENTIDAD DE LA PINTURA, RUEDAS TRASERAS Notas Blancas: Neumáticos de neumáticos compatibles 65R22.5 (Chao yang)		

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

### Grupo PDP mail

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com

Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

### Teléfono

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)



# SINOTRUK REGIÓN CENTRO



## GRUPO PDP

CODIGO	DESCRIPCION	F/RWt	tot Wt
28DMH	RUEDAS, TRASERA, DUAL, 22.5 ", Acero, LINGLONG, 10 Studes (335 MM a. C.) Buje Pilotada, Tuerca Bridada, Montaje Métrico, Llantas SDC de 9.00G; Incluye: IDENTIDAD DE LA PINTURA, RUEDAS TRASERAS Notas Blancas: Neumáticos compatibles Tamaños: 315 /80R22.5 (Chao yang)		
29WLA	Rodamiento de la rueda, delantero, lubricante {EmGard 50W} Aceite sintético		
74: NEUMÁTICOS Y DIVERSOS			
7484223208	(8) NEUMÁTICO, TRASERO, 315 / 80R22.5, (Chao yang), índice de carga 154 / 151, 18ply		
7652663208	(2) NEUMÁTICO, DELANTERO, 385 / 80R22.5, (Chao yang), índice de carga 160K, 20ply		
	Esquema de la cabina 100GS Ubicación 1: 9219, blanco invierno (estándar) Diagrama del chasis N / A		

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)

**Grupo PDP  
mail**

Carr. Lechería – Texcoco Km 33  
angelicavaldes14@outlook.com  
Tequisistlan, Tezoyuca, Estado de México CP. 56020  
5579780507

**Teléfono**

01 594) 9566132

01 (594) 9575316

[www.sinotrukcentro.com](http://www.sinotrukcentro.com)